




DÉFEUTRAGE

CSI : CONTOUR SAND INJECTION

Défeuteur et injecteur de sable



Appareil automoteur pour le traitement du feutre. Il permet de défeutrer et d'injecter du sable en une passe. Une option de semis peut être rajoutée pour réaliser 3 opérations. Sa particularité est d'avoir des lames au carbure qui tournent dans le sens opposé à l'avancement ce qui lui donne cette efficacité en scarification de feutre épais. Avec sa tête flottante, il est l'outil idéal pour régénérer les greens très feutrés. Le débit de sable est ajustable. Fonctionne uniquement avec du sable sec.

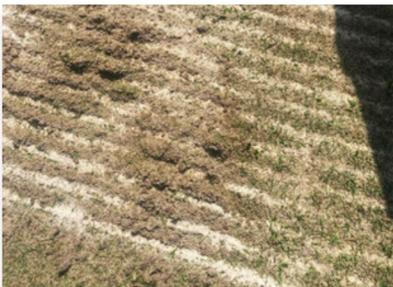

Spécifications

Largeur	0.95 m
Longueur	1.25 m
Moteur	Honda 20 CV V-Twin
Vitesse	Variable, avant/arrière, Hydrostatique
Roues	6
Profondeur de travail	De 0 à 40 mm
Largeur de travail	0.525 m
Poids	290 kg
Capacité du bac à sable	75 kg



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO